

ERLUS

QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND



Opečni strešniki Sortiment

PREGLED IZDELKOV

Vsebina

		Razdalja med letvami		Poraba na m ²	Stran
		38,5 cm	34,0 cm	odvisno od modela	
	ERLUS E 58 S		●	pribl. 13,9 - 14,8 kosov	10
	ERLUS E 58 SL/-D		●	pribl. 11,5 - 12,5 kosov	11
	ERLUS E 58 RS			●	pribl. 12,5 kosov
		Za strehe z majhnim naklonom!			14
	ERLUS E 58 MAX	●		pribl. 11,5 kosov	15
	ERLUS E 58 PLUS			●	pribl. 7,4 - 8,0 kosov
	ERLUS Karat RS			●	pribl. 14,7 kosov
		Za strehe z majhnim naklonom!			17
	ERLUS Karat XXL/-D	●		pribl. 9,2 - 9,7 kosov	20
	ERLUS Linea	●		pribl. 10,4 - 10,9 kosov	21
	ERLUS Level RS	●			pribl. 11,3 kosov
		Za strehe z majhnim naklonom!			24
	ERLUS Forma	●		pribl. 9,9 - 10,4 kosov	25
	ERLUS Scala		●	pribl. 10,7 - 13,0 kosov	28
	ERLUS Zareznik		●	pribl. 14,5 - 15,4 kosov	29

		Razdalja med letvami			Poraba na m ²	Stran
		38,5 cm	34,0 cm	odvisno od modela		
	ERLUS Veliki zareznik		●	pribl. 12,5 - 13,3 kosov		32
	ERLUS Veliki zareznik XXL	●		pribl. 9,8 - 10,3 kosov		33
	ERLUS Reformni strešnik SL		●	pribl. 12,2 - 13,3 kosov		36
	ERLUS Reformni strešnik XXL	●		pribl. 9,8 - 10,3 kosov		37
	ERLUS Hohlfalz SL/-D		●	pribl. 11,5 - 12,5 kosov		38
	ERLUS Monaco		●	pribl. 14,5 kosov		39
	ERLUS Mediteranski strešnik			●	pribl. 14,3 kosov	42
	ERLUS Menih in Korec		● *		pribl. 13,7 kosov	43
	ERLUS Bobrovec / Sinter bobrovec			●	pribl. 33,7 - 38,3 kosov	44 – 45
	ERLUS Dodatna oprema					48 – 51
	Barvna paleta ERLUS					52 – 53

Pregled modelov in barv

ERLUS E 58 S	 Naravno rdeča	 Rdeča	 Bakreno rjava	 Brazil rjava	 Antracit	 Starinsko siva
ERLUS E 58 SL/-D	 Naravno rdeča	 Rdeča	 Bakreno rjava	 Antracit	 Črna mat	 Bazaltno siva
ERLUS E 58 RS	 Rdeča	 Bakreno rjava	 Antracit	 Črna mat	 Diamantno črna	
ERLUS E 58 MAX	 Naravno rdeča	 Rdeča	 Bakreno rjava	 Antracit	 Diamantno črna	
ERLUS E 58 PLUS	 Rdeča	 Bakreno rjava	 Antracit	 Črna mat		
ERLUS Karat RS	 Rdeča	 Antracit	 Črna mat			
ERLUS Karat XXL/-D	 Rdeča	 Bakreno rjava	 Črna mat	 Titan srebrna	 Safir črna	 Grafitno siva (obarvan v masi)
ERLUS Linea	 Sinter rdeča	 Sinter rdeča engobirana	 Sinter rjava	 Sinter siva	 Sinter svetlo siva	 Sinter črna mat
ERLUS Level RS	 Sinter rdeča	 Sinter rdeča engobirana	 Sinter siva	 Sinter črna mat	 Cool Roof	
ERLUS Forma	 Rdeča	 Bakreno rjava	 Antracit	 Maroon	 Diamantno črna	 Burgund



Obvezna razpoložljivost barv velja samo pri originalnih strešnikih. Prosimo, naročite vzorec!



Autunno



Rustikalna



Maroon



Diamantno črna



Maroon



Titan srebrna



Diamantno črna



Burgund



Grafitno siva
(obarvan v masi)



Skrilnato siva
(obarvan v masi)

Pregled modelov in barv

ERLUS Scala		Antracit		Sinter rdeča		Sinter črna mat						
ERLUS Zareznik		Naravno rdeča		Rdeča		Bakreno rjava		Sinter zareznik Sinter rdeča				
ERLUS Veliki zareznik		Naravno rdeča		Rdeča		Bakreno rjava		Antracit		Antik		Sepia
ERLUS Veliki zareznik XXL		Naravno rdeča		Rdeča		Bakreno rjava		Antracit				
ERLUS Reformni strešnik SL		Naravno rdeča		Rdeča		Bakreno rjava		Brazil rjava		Antracit		Bazaltno siva
ERLUS Reformni strešnik XXL		Rdeča		Antracit								
ERLUS Hohlfa1z SL/-D		Naravno rdeča		Rdeča		Črna mat		Safir črna		Skrinlato siva (obarvan v masi)		
ERLUS Monaco		Naravno rdeča		Klasik		Umbra		Rosso				
ERLUS Mediteranski strešnik/ Menih in Korec		Naravno rdeča		Naravno rdeča		Bakreno rjava		Antracit				
ERLUS Bobrovec/ Sinter bobrovec		Naravno rdeča		Rdeča		Bakreno rjava		Brazil rjava		Antracit		Historic



Obvezna razpoložljivost barv velja samo pri originalnih strešnikih. Prosimo, naročite vzorec!



Skrlnato siva



Burgund



Maroon



Diamantno črna



Sintrani bobrovec
Sinter rdeča



Sintrani bobrovec
Siena

DOLOČAJO VSESTRANSKI SLOG



S TRAJNO VREDNOSTJO

Kakšen videz naj ima moja hiša?

Oblika strehe in model strešnikov imata pri tej odločitvi osrednjo vlogo. Streha izjemno močno določa slog hiše, zato jo arhitekti radi imenujejo peta fasada.

Ne glede na to, ali gre za klasično, zgodovinsko ali moderno arhitekturo – ERLUS ima primeren model strešnikov za vsak slog gradnje.

Za večino ljudi je gradnja hiše odločitev za vse življenje. Ali to ne pomeni, da naj bi hiša zares imela vseživljenjsko trajnost? Z visokokakovostnimi gradbenimi materiali, kot so strešniki Ergolsbacher, je to mogoče. Kakovost se dolgoročno obrestuje in ohranja vrednost nepremičnine.

Če pozneje načrtujete razširitev, vam ERLUS ponuja garancijo za dobavljenost. Strešnike lahko preprosto ponovno naročite v obdobju naslednjih 20 let. Na ta način ste pripravljeni na prekrivanje strehe ali popravila, varčujete s surovinami in viri energije ter podaljšate življenjsko dobo strehe.

kaj pravijo naše stranke



„Strankam vedno priporočamo dvokapno ali štirikapno streho s strešniki. To se je izkazalo v praksi.“

**Erich Dirscherl, projektni vodja in prokurist
podjetja Max Heimerl Bau v Schönthalu**

Gradbeno podjetje Max Heimerl Bau je prvo nizkoenergijsko hišo zgradilo že leta 1994. Za ta pionirski dosežek so Schönthalerci leta 1995 prejeli prvo nagrado na državnem natečaju „Zdrava hiša“. Danes je ekološka gradnja ena od ključnih kompetenc podjetja. „Pri gradnji naših hiš smo pozorni na visoko kakovost in ekološko ravnovesje uporabljenih materialov,“ pojasnjuje Erich Dirscherl.

Klasičen strešnik, prilagojen za saniranje



Več informacij:



erlus.com/e58-s



ERLUS E 58 S – član preizkušene družine E 58 – prepriča z velikim območjem pomika. Zato je idealna kritina, ki zagotavlja prijazno polaganje pri sanaciji strehe. Prilagoditev obstoječi strehi je posebej enostavna. S tem priljubljenim strešnikom za strehe z nizkim naklonom skoraj ni potrebne ga rezanja, ki bi zahtevalo dodaten čas in stroške.

TEHNIČNI PODATKI

Velikost	pribl. 26,0 x 42,0 cm
Pokrivna dolžina	pribl. 33,5 - 35,5 cm
Pokrivna širina	pribl. 20,2 cm
Poraba na m²	pribl. 13,9 - 14,8 kos
Teža na m² vključno z letvami po DIN 1055	pribl. 0,55 kN/m ²
Realna teža	pribl. 45 kg/m ²
Kos/paleta	256 kos
Teža palete	pribl. 835 kg
Mini paket	4 kos
Standardni naklon strehe (SNS)	22°
Razred odpornosti proti toči	4
Razdalja med letvami	34,0 cm

Vsestranski strešnik iz družine ERLUS E 58



Več informacij:



erlus.com/e58-sl



Erlus E 58 SL/-D združuje vse prednosti družine Erlus E 58 v gospodarnem opečnem strešniku. Njegova oblika temelji na klasični izvedbi Erlus E 58, vendar pa se od njega razlikuje po številnih podrobnostih. Zaradi velikega območja razdalje med letvami je primeren zlasti za sanacijo streh. Čeprav je ta – za polaganje prijazen – strešnik srednje velikega formata, položen deluje manjši.

TEHNIČNI PODATKI

Velikost	pribl. 29,5 x 46,5 cm
Pokrivna dolžina	pribl. 32,5 - 35,5 cm
Pokrivna širina	pribl. 24,3 cm
Poraba na m²	pribl. 11,5 - 12,5 kos
Teža na m² vključno z letvami po DIN 1055	pribl. 0,55 kN/m ²
Realna teža SL	pribl. 43 - 48 kg/m ²
Realna teža SL-D	pribl. 47 - 51 kg/m ²
Kos/paleta	240 kos
Teža palete SL	pribl. 940 kg
Teža palete SL-D	pribl. 1.035 kg
Mini paket	5 kos
Standardni naklon strehe (SNS)	20°
Razred odpornosti proti toči	4
Razdalja med letvami	34,0 cm

TRADICIJA SREDNJE VELIKEGA PODJETJA



PRIHODNOST

ERLUS AG je srednje veliko podjetje in eden vodilnih proizvajalcev strešne keramike in dimniških sistemov v Nemčiji. S 570 zaposlenimi smo eno največjih podjetij v panogi, ki proizvaja izključno v Nemčiji.

Ponosni smo na svojo več kot 180-letno zgodovino podjetja. Izkušnje s keramičnimi gradbenimi materiali smo si nabirali desetletja in si s tem ustvarili dragoceno zakladnico znanja, ki ga vlagamo v proizvodnjo naših strešnikov.

ERLUS je doma v Neufahrnu na Spodnjem Bavarskem. Z našimi lokacijami v Ergoldsbachu, od koder izvira ime naših strešnikov, in Marklkofnu smo zakoreninjeni v tej regiji. V Teistungenu v Turingiji izdelujemo strešnike iz rdečega peščenjaka Teistungen, glinene kamnine, stare 250 milijonov let. Tudi tam s svojo proizvodnjo nadaljujemo keramično tradicijo. Strešniki ERLUS so med najbolj priljubljenimi strešniki med trgovci, predelovalci, projektanti in gradbeniki. Blagovna znamka ERLUS je sopomenka za strešnike vrhunske kakovosti, proizvedene v Nemčiji, in prejemnik mednarodnih nagrad za dizajn.

kaj pravijo naše stranke



„Prilagodljivost in individualna ponudba sta prednosti srednje velikih podjetij. Za to potrebujete prave partnerje.“

Daniela in Wolfgang Leitsch, lastnika podjetja Leitsch Haus, Langenpreising

Podjetje za mizarstvo in leseno gradnjo obstaja že od leta 1816. Vse od takrat narašča navdušenje za les in se gradi znanje o njem. „Vedno smo bili navdušeni nad novimi tehnologijami in že v devetdesetih letih smo izdelovali frčade. To je bil naš prvi korak h gradnji na osnovi elementov,“ pravi Wolfgang Leitsch. Za dosledno kakovost srednje veliko podjetje vključuje zanesljive partnerje. „S podjetjem ERLUS uspešno sodelujemo že vrsto let,“ pravita podjetnika.

Rešitev za strehe z nizkim naklonom



Več informacij:



erlus.com/e58-rs



ERLUS E 58 RS je šesti model priljubljene družine E 58 in specialist za strehe z nizkim naklonom. Njegova tehnično dodelana oblika omogoča pokrivanje streh z nizkim naklonom (standardni naklon strehe 16°, minimalni naklon strehe 10°), ker površina strešnika odlično odvaja vodo. Izrazita višina profila obročaste zareze s trikratno zarezo na zgornjem delu in ob strani ter neposrednim odvajanje vode skrbi, da ostane spodnja konstrukcija suha. Dodatni ukrepi za zaščito pred dežjem niso potrebni.

TEHNIČNI PODATKI

Velikost	pribl. 28,5 x 46,5 cm
Pokrivna dolžina	pribl. 36,0 - 36,6 cm
Pokrivna širina	pribl. 21,9 cm
Poraba na m²	pribl. 12,5 kos, brez pike
Teža na m² vključno z letvami po DIN 1055	pribl. 0,55 kN/m ²
Realna teža	pribl. 53 kg/m ²
Kos/paleta	200 kos
Teža palete	pribl. 925 kg
Mini paket	5 kos
Standardni naklon strehe (SNS)	16°
Razred odpornosti proti toči	4
Razdalja med letvami	odvisno od modela

E 58 MAX

„Veliki E 58“ omogoča hitro in gospodarno polaganje



Več informacij:



erlus.com/e58-max



Vizualno se ERLUS E 58 MAX ravna po vzoru strešnika ERLUS E 58, razlikuje pa se po formatu. Pokriva za 20 odstotkov večjo površino in omogoča bolj učinkovito polaganje. Zaradi velikega prostora v zarezi omogoča E 58 MAX® enostavnejšo obdelavo, dvojna stranska zareza in odlično oblikovane zareze na zgornjem in spodnjem delu pa zagotavljajo, da streha zanesljivo kljubuje vetru in močnemu dežju.

TEHNIČNI PODATKI

Velikost	pribl. 29,0 x 46,5 cm
Pokrivna dolžina	pribl. 38,1 - 38,8 cm
Pokrivna širina	pribl. 22,7 cm
Poraba na m²	pribl. 11,5 kos, brez pike
Teža na m² vključno z letvami po DIN 1055	pribl. 0,55 kN/m ²
Realna teža	pribl. 43 kg/m ²
Kos/paleta	240 kos
Teža palete	pribl. 1.035 kg
Mini paket	5 kos
Standardni naklon strehe (SNS)	20°
Razred odpornosti proti toči	4
Razdalja med letvami	38,5 cm

E 58 formata PLUS za učinkovito polaganje



Več informacij:



erlus.com/e58-plus




Lepo oblikovan strešnik velike dimenzije postavlja merila – kot prvi opečni strešnik v Evropi ERLUS E 58 PLUS dosega razred odpornosti proti toči 5. Robusten strešnik tudi izjemno dobro ščiti pred dežjem, saj je zaradi njegovega formata na površini strehe manj spojev. Omogoča gospodarno in enostavno polaganje (območje pomika do 30 mm), zato je posebej primeren za prenovo objektov.

Ta strešnik je izvzet iz garancije za material in dodatni nakup.

TEHNIČNI PODATKI

Velikost	pribl. 36,0 x 54,0 cm
Pokrivna dolžina	pribl. 40,5 - 43,5 cm
Pokrivna širina	pribl. 30,5 cm
Poraba na m²	pribl. 7,4 - 8,0 kos
Teža na m² vključno z letvami po DIN 1055	pribl. 0,55 kN/m ²
Realna teža	pribl. 49 - 53 kg/m ²
Kos/paleta	168 kos
Teža palete	pribl. 1.155 kg
Mini paket	4 kos
Standardni naklon strehe (SNS)	20°
Razred odpornosti proti toči	5
Razdalja med letvami	odvisno od modela

Kotni oblikovalski klasik – posodobljen

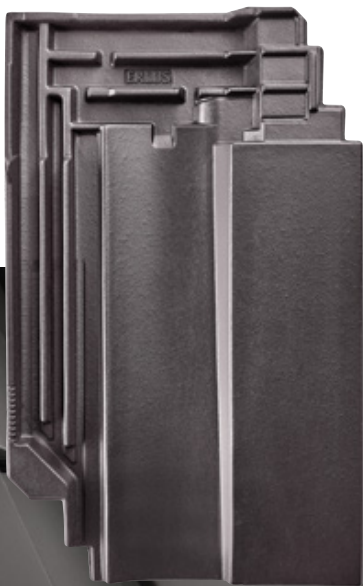

red*dot* winner 2024
best of the best



Več informacij:



erlus.com/karat-rs



Po več kot 50 letih uspešne prisotnosti na trgu je podjetje ERLUS posodobilo oblikovalsko klasiko. Izrazit trojni sistem bočnega preklopa zagotavlja še večjo odpornost proti vdoru dežja. Zato je ta strešnik zdaj uvrščen v družino RS – RS kot oznaka za odpornost proti dežju.

Preizkušen sistem povezanih štirih strešnikov v vogalu zagotavlja posebno visoko varnost pred dvigovanjem zaradi vetra ob majhni potrebi po uporabi sponk za zaščito pred neurji.

TEHNIČNI PODATKI

Velikost	pribl. 27,0 x 43,5 cm
Pokrivna dolžina	pribl. 33,8 - 34,3 cm
Pokrivna širina	pribl. 20,0 cm
Poraba na m²	pribl. 14,7 kos
Teža na m² vključno z letvami po DIN 1055	pribl. 0,55 kN/m ²
Realna teža	pribl. 52 kg/m ²
Kos/paleta	pribl. 224 kos
Teža palete	pribl. 890 kg
Mini paket	4 kos
Standardni naklon strehe (SNS)	16°
Razred odpornosti proti toči	4
Razdalja med letvami	34,0 cm

Kakovost in popolnost



KERAMIKA

Glineni strešniki so stari že približno 3000 let. Odlično ščitijo pred vetrom, dežjem in snegom. Še posebej v naših geografskih širinah, kjer je streha izpostavljena močnim temperaturnim nihanjem, se je ta kritina dobro izkazala.

Strešniki ERLUS so, tako kot v preteklosti, izdelani iz naravnih surovin, ilovice in gline. V nasprotju s preteklostjo mora današnji strešnik izpolnjevati številne zahteve in standarde. Za zagotavljanje stalno visoke kakovosti izdelka je proizvodni postopek tehnično zahteven in zapleten. Od pridobivanja keramične mase do žganja strešnikov in pakiranja traja približno 30 dni.

Glineni strešniki ERLUS imajo zelo stabilno obliko in so robustni. Ponudba izdelkov, odpornih na točo, dosega vsaj 4. razred odpornosti proti toči, kar ustreza toči s 4-centimetrskimi ledenimi krogli. Gradbeni proizvodi, odporni proti toči, so prihodnost, zlasti ker se bo število ekstremnih vremenskih pojavov še naprej povečevalo.

kaj pravijo naše stranke



„Kakovost zame ne pomeni le dobrega rezultata. Našim standardom kakovosti mora ustrezati celoten proces.“

**Marcel Renz, mizarski mojster in restavrator,
direktor podjetja Renz Holzbau & Bedachungen, Pfullingen**

Marcel Renz je mojster svojega poklica. Med drugim je zmagovalec poklicnega združenja, obrtne zbornice, državni prvak in udeleženec ekipe državne mizarske reprezentance, s katero je leta 2018 postal evropski prvak. Dela v družinskem podjetju, ki je specializirano predvsem za prenovo in obnovo spomeniško zaščitene stavbe. „Zelo spoštujem umetnost tradicionalne obrti, izvedeno z največjo natančnostjo,“ pravi mizarski mojster in restavrator. Ko gre za obnovo spomenikov, je pomembno doseči to kakovost, in sicer z odlično obrtniško spretnostjo, digitalno tehnologijo in visokokakovostnimi izdelki, kot so strešniki ERLUS.

Enkraten, sodoben, tehničen – v gospodarnem formatu XXL



Več informacij:



erlus.com/karat-xxl




Strešnik ERLUS Karat XXL je izdelan po vzoru našega klasično oblikovanega strešnika Karat. Veliki model oglate oblike z ravnimi linijami in enakomernimi površinami deluje zelo sodobno in tehnično. Brezčasen in nezamenljiv ekskluzivni strešnik je prejel tudi oblikovalsko nagrado reddot design award. Karat XXL se zelo dobro prilega streham z nizkim naklonom, ki standardno znaša 20°. Omogoča hitro pokrivanje in vizualno obogati vsako streho!

Na voljo kot različica „D“ – v celoti obarvana.

TEHNIČNI PODATKI

Velikost	pribl. 32,5 x 48,0 cm
Pokrivna dolžina	pribl. 38,5 - 40,5 cm
Pokrivna širina	pribl. 26,7 cm
Poraba na m²	pribl. 9,2 - 9,7 kos
Teža na m² vključno z letvami po DIN 1055	pribl. 0,55 kN/m ²
Realna teža	pribl. 52 - 55 kg/m ²
Kos/paleta	224 kos
Teža palete	pribl. 1.250 kg
Mini paket	4 kos
Standardni naklon strehe (SNS)	22°
Razred odpornosti proti toči	4
Razdalja med letvami	38,5 cm

Kritina brezčasne oblike – gladka, puristična in estetska

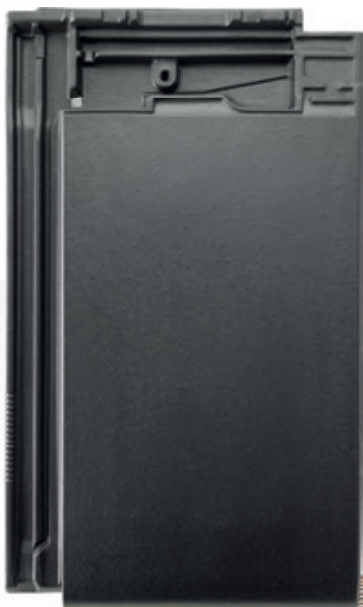

Več informacij:



erlus.com/linea



Brezčasno oblikovan strešnik ERLUS Linea je odličen za sodobno arhitekturo. Gladka, puristična oblika strešnika tvori vizualno mirno površino. Skupaj z usklajeno opremo ERLUS streha deluje zelo estetsko. Možnost pomika za 20 mm zagotavlja prilagodljivo pokrivanje – tako novogradenj kot tudi prenovljenih objektov. Strešnik se proizvaja po postopku sintranja na 1.200° C. S tem se doseže zelo robustna izvedba klinker.

TEHNIČNI PODATKI

Velikost	pribl. 29,0 x 48,5 cm
Pokrivna dolžina	pribl. 37,3 - 39,3 cm
Pokrivna širina	pribl. 24,5 cm
Poraba na m²	pribl. 10,4 - 10,9 kos
Teža na m² vključno z letvami po DIN 1055	pribl. 0,55 kN/m ²
Realna teža	pribl. 46 kg/m ²
Kos/paleta	192 kos
Teža palete	pribl. 930 kg
Mini paket	4 kos
Standardni naklon strehe (SNS)	25° z zamikom 30° v vrste
Razred odpornosti proti toči	4
Razdalja med letvami	38,5 cm

OBDELAVA STREŠNIKOV



OBRTNIŠKA DEJAVNOST

Več kot 20 modelov, več kot 30 barv in velika ponudba dodatne opreme blagovne znamke ERLUS za popolno streho. Poleg brezhibne kakovosti strešnikov izdelki ERLUS omogočajo tudi hitro in enostavno obdelavo.

V ponudbi imamo modele z dvema razdaljama med letvami, modele z velikim območjem pomika in dodatno opremo iz enega sistema. Ustrezen model strešnika je na voljo za vsako obliko ali velikost. Za ravne strehe z naklonom od 10° naprej imamo na primer tri različne strešnike z zaščito pred dežjem. Za velike strešne površine so idealni modeli ERLUS XXL, ki omogočajo hitro pokrivanje. Če ne želite popravljati odrezanih robov, preprosto vzemite barvni strešnik. Če iščete robustno dodatno opremo za preprosto montažo, vam priporočamo ERLUS ALU-SYSTEM.

Podrobne informacije o vsakem modelu so na voljo na naši spletni strani, v tehničnem listu izdelka¹, v priročniku Dachhandwerker Taschenbuch¹ ali v aplikaciji ERLUS Profi-App Dach².

¹ v centru za prenos: www.erlus.com/download-center

² na spletni strani: www.erlus.com/profi-werkzeuge-dach



„80 odstotkov naše dejavnosti predstavlja prenova streh. ERLUS ima idealne modele, ki omogočajo hitro in enostavno polaganje.“

Mathias Beck, mojster krovec – lastnik podjetja Dachwerk iz mesta Putlitz

Mathias Beck, krovec s srcem in dušo, prisega na izdelke visoke kakovosti iz Nemčije. Večinoma pokriva strehe enodružinskih hiš, za katere so po njegovem mnenju najprimernejši modeli z razdaljo med letvami 34,0 cm. Njegov najljubši model je ERLUS E58 SL-D. „Ta strešnik zahteva manj dela pri rezanju in ima veliko območje pomika,“ pravi krovski mojster. „Poleg tega mora biti popolna streha sestavljena iz enega sistema,“ še doda Mathias Beck. Zato se zanese na dodatno opremo blagovne znamke ERLUS, od univerzalne sponke proti viharju do sanitarnega zračnika ALU-SYSTEM.

Level RS

Gladek, ostrih linij, odporen na vdor vode pri strehah z nizkim naklonom



Več informacij:



erlus.com/level-rs



ERLUS Level RS je že tretji specialen izdelek za strehe z majhnim naklonom. Razpoznaven je po jasni, oglati obliki z ravnim zaključkom. Odlikuje se po globoki obročasti zarezi in trikratni zarezi na zgornjem delu in ob strani. Ta posebna konstrukcijska lastnost zagotavlja, da se voda odlično odvaja s površine strešnika. Tako ostane podkonstrukcija suha tudi pri strehah z majhnim naklonom (polaganje s polovičnim zamikom: standardni naklon strehe 16°, minimalni naklon strehe 10°). Novi strešnik ERLUS Level RS je prava rešitev: strešnik, odporen proti dežju, ki ne potrebuje vodotesne podstrešne konstrukcije!

TEHNIČNI PODATKI

Velikost	pribl. 29,0 x 48,5 cm
Pokrivna dolžina	pribl. 38,0 - 39,0 cm
Pokrivna širina	pribl. 23,0 cm
Poraba na m²	pribl. 11,3 kos
Teža na m² vključno z letvami po DIN 1055	pribl. 0,55 kN/m ²
Realna teža	pribl. 54 kg/m ²
Kos/paleta	160 kos
Teža palete	pribl. 795 kg
Mini paket	4 kos
Standardni naklon strehe (SNS)	16° z zamikom 22° v vrste
Razred odpornosti proti toči	4
Razdalja med letvami	38,5 cm

Dovršena kombinacija oblike in gospodarnosti



Več informacij:



erlus.com/forma



Za strešnik ERLUS Forma sta značilni mehka oblika in usklajena velikost. Nezamenljiv in edinstven na trgu. Oblikovno dovršen strešnik se posebej dobro poda sodobni arhitekturi, zaradi lepih barv pa omogoča tudi individualen videz saniranih objektov. Kot vsi strešniki ERLUS iz kategorije razdalje med letvami 38,5 cm se tudi ta nizkovalovni strešnik hitro polaga, zaradi nizke višine profila pa je posebej primeren za šotoraste in štirikapne strehe.

TEHNIČNI PODATKI

Velikost	pribl. 29,5 x 46,5 cm
Pokrivna dolžina	pribl. 37,7 - 39,7 cm
Pokrivna širina	pribl. 25,5 cm
Poraba na m²	pribl. 9,9 - 10,4 kos
Teža na m² vključno z letvami po DIN 1055	pribl. 0,55 kN/m ²
Realna teža	pribl. 40 kg/m ²
Kos/paleta	280 kos
Teža palete	pribl. 1.190 kg
Mini paket	5 kos
Standardni naklon strehe (SNS)	22°
Razred odpornosti proti toči	4
Razdalja med letvami	38,5 cm



FUNKCIONALNOST

ERLUS upošteva vsako podrobnost, od posameznega strešnika do harmonične pokritosti strešne površine. Pri razvoju strešnikov sta oblika in uporabnost natančno usklajeni.

Strešniki ERLUS so znani po svojem funkcionalnem in stilskem dizajnu. Pred zasnovo vsakega modela strešnika poteka intenziven postopek oblikovanja. Skladna razmerja in jasni robovi ali nežne krivulje zaznamujejo značaj strešnika. Naš poseben občutek za obliko in barvo je bil že prepoznan s številnimi mednarodnimi nagradami: od Red Dot Award do iF Design Award za modele, kot so ERLUS Linea, veliki zareznik XXL ali Karat RS. Podjetje ERLUS je napisalo svoje lastno poglavje o oblikovanju s številnimi strešniki ERLUS, vključno z modeli Forma, Karat XXL in Karat RS. Na trgu so edinstveni in danes predstavljajo klasične dizajnerske modele. Zaradi svoje individualne oblike so strešniki oblikovalski element.



„Dizajn in materiali morajo biti skrbno usklajeni, da nastane brezčasno lepa arhitektura.“

**Kofi Joseph Adomako, arhitekt - lastnik pisarne
arhitektov Adomako Architekten, Paderborn**

Kofi Joseph Adomako skupaj s svojo ekipo arhitektov, oblikovalcev in gradbenikov ustvarja brezčasno arhitekturo z osebnim podpisom. Velik pomen pripisuje vrhunskemu dizajnu in ekološkim materialom, kot so strešniki ERLUS. Njegovo mnenje je: „Dolgoročno se splača staviti na kakovost.“ Že v fazi načrtovanja je v tesnem stiku z dobavitelji. Za celovito skladnost hiše je namreč pomembna vsaka podrobnost. „Želim si, da bi se naše stranke v svojem novem domu počutile udobno – in sicer trajno,“ pravi arhitekt.

Vsestranski strešnik s 70 milimetri pomika



Več informacij:



erlus.com/scala



Strešnik ERLUS Scala preseneča z možnostjo pomika v območju 70 milimetrov: veliko območje razdalje med letvami se izplača predvsem pri adaptacijah in pokrivanju dodatnih površin. S polaganjem tega lepo oblikovanega strešnika z zamikom ali v linijo lahko površino strehe zelo individualno oblikujemo. Neprecenljive pa so tudi tehnične lastnosti tega sodobnega pomičnega strešnika: dvojna stranska zareza, kretnica kanal za vodo v prekrivnem vogalu, dvojna zareza na spodnjem delu in dve rebri na zgornjem delu ščitijo pred snegom, vdorom dežja in vetrom.

TEHNIČNI PODATKI

Velikost	pribl. 27,5 x 46,5 cm
Pokrivna dolžina	pribl. 31,0 - 38,0 cm 30,5 cm - 37,5 cm (sintran strešnik)
Pokrivna širina	pribl. 24,6 cm
Poraba na m²	pribl. 10,7 - 13,0 kos
Teža na m² vključno z letvami po DIN 1055	pribl. 0,55 kN/m ²
Realna teža	pribl. 51 kg/m ²
Kos/paleta	192 kos
Teža palete	pribl. 970 kg
Mini paket	4 kos
Standardni naklon strehe (SNS)	25°
Razred odpornosti proti toči	4
Razdalja med letvami	34,0 cm

Zgodovinski original, robusten in z regionalnim značajem



Več informacij:



erlus.com/falzziegel



Zareznik ERLUS ima dolgoletno tradicijo, saj ga ERLUS proizvaja že več kot sto let. Danes ta klasičen model z najboljšo kakovostjo izpolnjuje sodobne zahteve, pri tem pa ni izgubil svojega pristnega značaja. Ravno to pa so pogoji, ki jih zahteva spomeniško varstvo za stavbe. Z novim območjem pomika 20 mm je strešnik, ki je na voljo v naravni rdeči in rdeči barvi, še bolje prilagojen za sanacije. Tako se prilega skoraj vsem letvam, je združljiv z drugimi modeli zareznikov ter primeren za adaptacije in pokrivanje dodatnih površin.

TEHNIČNI PODATKI

Velikost	pribl. 23,0 x 40,5 cm
Pokrivna dolžina	pribl. 32,6 - 34,6 cm
Pokrivna širina	pribl. 19,9 cm
Poraba na m²	pribl. 14,5 - 15,4 kos
Teža na m² vključno z letvami po DIN 1055	pribl. 0,55 kN/m ²
Realna teža	pribl. 48 kg/m ²
Kos/paleta	280 kos
Teža palete	pribl. 950 kg
Mini paket	4 kos
Standardni naklon strehe (SNS)	30°
Razred odpornosti proti toči	4
Razdalja med letvami	34,0 cm



TRAJNOSTNI

Kdor hišo pokrije z glinenimi strešniki ERLUS, je izbral naravni, trpežni gradbeni izdelek, ki ne zahteva veliko vzdrževanja.

Kako trajnosten je pravzaprav moj objekt? Na to vprašanje je mogoče odgovoriti ali odgovor izračunati. ERLUS je opravil postopek potrjevanja pri Inštitutu za gradnje in okolje registriranem društvu (Institut für Bauen und Umwelt e.V. - IBU) in prejel okoljsko deklaracijo proizvoda (EPD). Slednja predstavlja podatkovno podlago za ekološko oceno strešnikov ERLUS in opisuje celoten proizvodni postopek od pridobivanja do nadaljnje uporabe. Ali ste vedeli, da je poševna streha s strešniki ekološko in ekonomsko bistveno bolj učinkovita kot ravna streha? Ob upoštevanju 50-letnega življenjskega cikla je poševna streha za 70 odstotkov cenejša od ravne strehe in prihrani približno 13 odstotkov CO₂. Poleg tega poševna streha s strešniki skoraj ne potrebuje vzdrževanja in je enostavna za obdelavo. Po uporabi je strešnike mogoče 100-odstotno reciklirati in jih ponovno uporabiti pri gradnji poti in športnih igrišč ali kot substrat za rastline.

kaj pravijo naše stranke



„S strešnikom Karat XXL sem izbrala strešnik z dolgo življenjsko dobo, ki se dobro poda k moji prenovljeni hiši.“

Martina Skala, lastnica hiše iz Neunburga vorm Wald

Ko se je Martina Skala lotila obnove hiše svojih staršev, je želela streho, ki bi zdržala bistveno dlje kot prejšnja kritina. Zato se je odločila za glinene strešnike iz podjetja ERLUS. »Blagovno znamko ERLUS in njene kakovostne strešnike sem seveda poznala. Zame je bilo že od začetka jasno, da bo to strešnik ERLUS,« pravi lastnica hiše. Želela je izjemen model strešnika in se je odločila za strešnik ERLUS Karat XXL v safir črni barvi. Zaradi brezčasno lepe oblike strešnika je stavba iz 70. let zdaj videti kot sodobna novogradnja.

Veliki zareznik

Tradicionalen zareznik z 20 odstotkov večjo pokrivno površino



Več informacij:



erlus.com/grossfalz



Oblika velikega zareznika ERLUS sicer temelji na njegovem zgodovinskem vzoru zareznika ERLUS, vendar ima 20 odstotkov večjo pokrivno površino. Tako se lahko zelo dobro prilagodi zahtevam, ki se pojavijo pri sanaciji. Veliko območje pomika omogoča enostavno polaganje, izjemno prilagodljivost in preprosto uporabo. Oblikovna posebnost tega strešnika je visoko rebro, ki zarezo ločuje od globokega žleba za odvajanje vode. Zagotavlja dodatno varnost pred vdorom dežja in snega.

TEHNIČNI PODATKI

Velikost	pribl. 26,0 x 43,0 cm
Pokrivna dolžina	pribl. 33,5 - 35,1 cm
Pokrivna širina	pribl. 22,4 cm
Poraba na m²	pribl. 12,5 - 13,3 kos
Teža na m² vključno z letvami po DIN 1055	pribl. 0,55 kN/m ²
Realna teža	pribl. 46 kg/m ²
Kos/paleta	224 kos
Teža palete	pribl. 880 kg
Mini paket	4 kos
Standardni naklon strehe (SNS)	25° z zamikom, 30° v vrste
Razred odpornosti proti toči	4
Razdalja med letvami	34,0 cm

Veliki zareznik XXL

Tradicionalna oblika strešnika v sodobni preobleki



Več informacij:



erlus.com/grossfalz-xxl



Veliki zareznik ERLUS Veliki zareznik XXL je sodobno oblikovana različica tradicionalnega zareznika, za kar je prejel oblikovalsko nagrado iF design award. Še prepričljivejše pa so njegove tehnične lastnosti: zaradi obročaste zareze, dveh komor za vrtinčenje na zgornjem delu, zasnove na območju zareze in možnosti polaganja z zamikom ali v liniji zagotavlja ta strešnik posebej dobro zaščito pred dežjem. Popolno keramično izvajanje slemenskega prezračevanja brez slemenskega priključnega strešnika ali drugih sistemskih delov pa prispeva k znižanju gradbenih stroškov.

TEHNIČNI PODATKI

Velikost	pribl. 29,5 x 46,5 cm
Pokrivna dolžina	pribl. 37,7 - 39,7 cm
Pokrivna širina	pribl. 25,7 cm
Poraba na m²	pribl. 9,8 - 10,3 kos
Teža na m² vključno z letvami po DIN 1055	pribl. 0,55 kN/m ²
Realna teža	pribl. 44 - 46 kg/m ²
Kos/paleta	200 kos
Teža palete	pribl. 955 kg
Mini paket	5 kos
Standardni naklon strehe (SNS)	22° z zamikom in v vrste
Razred odpornosti proti toči	4
Razdalja med letvami	38,5 cm

ODPORNI NA DEŽ IN EDINSTVENI



INOVATIVNI

ERLUS je s svojimi strešniki že postavil številne standarde. Predvsem s strešnikom ERLUS E58, ki je leta 1958 v času gospodarskega čudeža hitro postal prodajna uspešnica.

Iz prvotne oblike se je razvila celotna družina izdelkov E 58. Za prenove, manjše ali večje strešne površine so na voljo modeli ERLUS E58 MAX, E58 S, E 58 SL in E58 PLUS. Model E58 RS je bil posebej zasnovan za arhitekturo streh z majhnim naklonom od 10° naprej. Posebnost tega modela: kljub majhnemu naklonu strehe je odporen na dež kot streha z naklonom, saj strešnik idealno odvaja deževnico. ERLUS ima desetletja izkušenj s strešniki z zaščito pred dežjem. Strešnik ERLUS Karat za minimalni naklon strehe 7° je že več kot 50 let preizkušeno uveljavljen v praksi. Tudi pri najnovejšem modelu smo se osredotočili na zaščito pred dežjem. Strešnik Level RS je gladek strešnik od 10° naprej z jasnimi robovi in ravnim zaključkom. Skozi globoko obročasto zarezo in trikratno zarezo na zgornjem delu in ob strani voda odlično odteka. Tako kot pri modelih ERLUS E58 RS in Karat RS tudi pri modelu Level RS ni potrebna vodotesna podstrešna konstrukcija, zato privarčujete pri stroških gradnje. Ti trije modeli RS so naši strokovnjaki za posebej položne strehe.

kaj pravijo naše stranke



„Kakovostno delo, opravljeno z zelo dobrim materialom, se vedno obrestuje – za stranko in za nas.“

Jürgen in Timo Schmidt, krovski mojstra in lastnika podjetja Jürgen Schmidt Bedachungen, Boden

Krovski mojstra sta navdušena nad strešniki ERLUS in zanje navdušujeta tudi svoje stranke. „Zlasti družina izdelkov E58 izstopa z edinstvenimi lastnostmi, ki jih zelo cenimo. Od dimenzij do mehkih krivulj, ki so značilne za vse modele E58,“ pohvalita Jürgen in Timo Schmidt. Poleg harmonične oblike so krovci pozorni tudi na praktično in hitro obdelavo. Ustrezne strešnike izberejo glede na področje uporabe. Pri prenovah radi uporabijo model E58 SL.

Reformni strešnik SL

Ravne linije, brezčasnost in mnogostranska uporaba



Več informacij:



erlus.com/reform-sl



Jasna oblika strešnika ERLUS Reformni strešnik SL je brezčasna. Zato je skladen s številnimi tipi objektov in gradbenimi slogi. Pomičen strešnik je odličen tudi za sanacije. Variabilno območje letev od 33,5 do 36,5 cm omogoča optimalno prilagoditev obstoječim streham. Strešnik ERLUS Reformni strešnik SL pa lahko vizualno poudari tudi novogradnje, zlasti sodobne objekte brez previsov strehe.

TEHNIČNI PODATKI

Velikost	pribl. 26,0 x 43,0 cm
Pokrivna dolžina	pribl. 33,5 - 36,5 cm
Pokrivna širina	pribl. 22,4 cm
Poraba na m²	pribl. 12,2 - 13,3 kos
Teža na m² vključno z letvami po DIN 1055	pribl. 0,55 kN/m ²
Realna teža	pribl. 44 kg/m ²
Kos/paleta	224 kos
Teža palete	pribl. 890 kg
Mini paket	4 kos
Standardni naklon strehe (SNS)	25°
Razred odpornosti proti toči	4
Razdalja med letvami	34,0 cm

Reformni strešnik XXL

Slogovno dovršena oblika velikega formata za prihranek časa



Več informacij:



erlus.com/reform-xxl



Reformni strešnik XXL je klasičen strešnik z ravnimi robovi in uravnoveženimi merami. Zato je primeren tako za tradicionalen gradbeni slog kot tudi za sodobno arhitekturo. Nizkovalna oblika Reformni strešnik XXL se odlično poda tudi šotorastim in štirikapnim streham. Strešnik 10-kratnega formata iz družine ERLUS XXL se lahko uporabi namesto gladkega strešnika.

TEHNIČNI PODATKI

Velikost	pribl. 29,5 x 46,5 cm
Pokrivna dolžina	pribl. 37,7 - 39,7 cm
Pokrivna širina	pribl. 25,7 cm
Poraba na m²	pribl. 9,8 - 10,3 kos
Teža na m² vključno z letvami po DIN 1055	pribl. 0,55 kN/m ²
Realna teža	pribl. 45 - 47 kg/m ²
Kos/paleta	240 kos
Teža palete	pribl. 1.165 kg
Mini paket	5 kos
Standardni naklon strehe (SNS)	22
Razred odpornosti proti toči	4
Razdalja med letvami	38,5 cm

Značilna valovita oblika zagotavlja privlačno površino



Več informacij:



erlus.com/hohlfalz-sl



Izjemno fina površina in zaobljena oblika Hohlfalz SL/-D omogočata brezčasno lepo kritino. Dobro se prilagodi arhitekturi strehe, brez da bi spremenila regionalni značaj objekta, zato je primerna tudi za stavbe pod spomeniškim varstvom. Univerzalen strešnik v prekrivnem vogalu omogoča trikratno prileganje v zarezi. S tem sta zagotovljeni izjemna stabilnost ter odpornost proti dežju in vetru. Na voljo kot različica „D“ – v celoti obarvana.

TEHNIČNI PODATKI

Velikost	pribl. 30,5 x 46,5 cm
Pokrivna dolžina	pribl. 32,5 - 35,5 cm
Pokrivna širina	pribl. 24,4 cm
Poraba na m²	pribl. 11,5 - 12,5 kos
Teža na m² vključno z letvami po DIN 1055	pribl. 0,55 kN/m ²
Realna teža	pribl. 55 - 60 kg/m ²
Kos/paleta	192 kos
Teža palete	pribl. 970 kg
Mini paket	4 kos
Standardni naklon strehe (SNS)	20°
Razred odpornosti proti toči	4
Razdalja med letvami	34,0 cm

Sredozemski pridih – izdelano v Nemčiji



Več informacij:



erlus.com/monaco



Oblika in topli zemeljski odtenki strešnika ERLUS Monaco poskrbijo za sredozemski pridih in zagotavljajo značilen videz južnega tipa hiše. V severnejših krajih je streha hiše močnejše izpostavljena vremenskim vplivom. Dodelane tehnične podrobnosti in robusten material strešnika Monaco jo ščitijo pred zmrzaljo, vetrom in dežjem. Strešnik majhnih dimenzij za strehe z nizkim naklonom je enostaven za uporabo in omogoča preprosto polaganje.

TEHNIČNI PODATKI

Velikost	pribl. 25,5 x 42,0 cm
Pokrivna dolžina	pribl. 33,8 - 34,3 cm
Pokrivna širina	pribl. 19,9 cm
Poraba na m²	pribl. 14,5 kos
Teža na m² vključno z letvami po DIN 1055	pribl. 0,55 kN/m ²
Realna teža	pribl. 55 kg/m ²
Kos/paleta	192 kos
Teža palete	pribl. 755 kg
Mini paket	4 kos
Standardni naklon strehe (SNS)	22°
Razred odpornosti proti toči	4
Razdalja med letvami	34,0 cm

RAZNOLIKA UPORABA IN PRILAGOJENE VELIKOSTI



ZGODOVINSKI ZNAČAJ

Manufaktura ERLUS ponuja široko paleto individualno izdelanih strešnikov s tremi poudarki: V manufakturi bobrovcev in manufakturi korcev ERLUS izdelujemo strešnike „po meri“ za izjemne spomeniško zaščitene stavbe. ERLUS Studioline® izdelava vsak strešnik iz standardne ponudbe v barvi, ki jo želite.

Segmentni, koničasti, okrogli ali ravni rezi, gladki, hrpa-vi, z utori, rebri ali ročno poslikani ... Spomeniško zaščitene stavbe so tako edinstvene, da standardne velikosti ali standardne rešitve le redko ustrezajo. Če potrebujete poseben strešnik za spomeniško zaščiteno stavbo, to za manufakturo ERLUS ne predstavlja nobenih težav. Poznamo zahteve spomeniško zaščiteneh stavb in sodobne gradbene fizike. Manufaktura ERLUS je doslej v vrhunski kakovosti reproducirala bobrovce in korce iz približno 1000-letne zgodovine opekarstva. Poleg standardnih barv modelov strešnikov je seveda mogoče izdelati skoraj vsako barvo – po želji in z doplačilom.

kaj pravijo naše stranke



„Podjetje ERLUS je kompetenten partner, s katerim smo se lahko lotili prenove cerkvenega stolpa.“

Jochen Scherzer, župnik župnije Wolframs-Eschenbach

Streha stolpa cerkve Liebfrauenmünster v kraju Wolframs-Eschenbach v regiji Mittelfranken je edinstvena. Na bobrovcih so naslikani grbi, rože in simboli, zato je vsak strešnik unikat. „Podjetje ERLUS ima manufakturo strešnikov, s katero nas je podprlo pri zahtevni izvedbi projekta,“ pravi župnik Jochen Scherzer. Barvne glazure so bile razvite iz različnih odtenkov. Za vsak motiv je bilo z bobrovci prekrito vzorčno stojalo. Na njem so bili naslikani motivi, pobarvani z glazurami in na koncu žgani.

Mediteranski strešnik

Klasičen videz v ekonomični izvedbi



Več informacij:



erlus.com/moenchpfanne



Strešnik ERLUS Mediteranski strešnik je dober kompromis namesto pokrivanja s strešniki tipa menih in korec. Polaganje je enostavnejše, kar pomeni prihranek časa in stroškov. Ta strešnik se za razliko od prvotne zgodovinske oblike lahko uporablja za pokrivanje streh z nizkim naklonom do 22°. Strešnik posebej lepo deluje zaradi učinka svetlobe in senc. Izrazit profil strešnika je odličen za stavbe z zgodovinskim značajem in hiše s sredozemskim pridihom.

TEHNIČNI PODATKI

Velikost	pribl. 25,5 x 41,5 cm
Pokrivna dolžina	pribl. 33,7 cm
Pokrivna širina	pribl. 20,8 cm
Poraba na m ²	pribl. 14,5 kos
Teža na m ² vključno z letvami po DIN 1055	pribl. 0,80 kN/m ²
Realna teža	pribl. 65 kg/m ²
Kos/paleta	128 kos
Teža palete	pribl. 640 kg
Mini paket	4 kos
Standardni naklon strehe (SNS)	22°
Razred odpornosti proti toči	4
Razdalja med letvami	odvisno od modela

Menih in Korec

Zgodovinski strešnik v sedem različnih izvedbah



Več informacij:



erlus.com/moench-nonnenziegel



Zgodovinski strešnik ERLUS menih in korec je klasičen strešnik za objekte pod spomeniškim varstvom. ERLUS je največji nemški ponudnik tega tipa strešnikov. Poleg standardnega modela nudimo šest dodatnih modelov. Značilna oblika zgodovinske opeke omogoča individualno oblikovanje strehe in tudi pokrivanje zidov. Zelo elegantno strešnik deluje na primer na strmih strehah zahtevnih enodružinskih hiš.

TEHNIČNI PODATKI

Velikost (menih)	pribl. 11,0 x 41,0 cm
Velikost (korec)	pribl. 21,0 x 41,0 cm
Pokrivna dolžina	pribl. 34,0 cm
Pokrivna širina	pribl. 21,5 cm
Poraba na m²	pribl. 13,7 kos
Teža na m² vključno z letvami po DIN 1055	pribl. 0,90 kN/m ²
Realna teža	pribl. 65 kg/m ²
Kos/paleta (menih / korec)	400 Stück 180 kos
Teža palete (menih / korec)	pribl. 705 kg pribl. 560 kg
Mini paket (menih / korec)	10 kos 6 kos
Standardni naklon strehe (SNS)	40°
Razred odpornosti proti toči	4
Razdalja med letvami	34,0 cm

Zgodovinska oblika tudi za sodobne objekte



Več informacij:



erlus.com/biber



ERLUS bobrovec se sicer pogosto uporablja na objektih pod spomeniškim varstvom, s tem zgodovinskim strešnikom pa se lahko ustvari tudi zanimiv kontrast na sodobnih enodružinskih hišah. Klasičen strešnik nudimo v osmih barvnih odtenkih in štirih različnih izvedbah (okrogla izvedba, segmentna izvedba, ravna izvedba, ravna izvedba z zaobljenimi vogali). Naštete različice nudijo skupaj z različnim načinom pokrivanja, npr. kronske ali dvojno pokrivanje, neomejene možnosti uporabe na področju strešne arhitekture.

TEHNIČNI PODATKI

Velikost	pribl. 18,0 x 38,0 x 1,5 cm ± 2%
Pokrivna dolžina	14,5 - 16,5 cm ¹⁾ 29,0 - 33,0 cm ²⁾
Pokrivna širina	pribl. 18,0 cm ± 2%
Poraba na m²	pribl. 33,7 - 44,5 kos ³⁾
Teža na m² vključno z letvami po DIN 1055	pribl. 0,75 kN/m ²
Kos/paleta	512 kos
Teža palete	pribl. 1.025 kg
Mini paket	8 kos
Standardni naklon strehe (SNS)	30°
Razred odpornosti proti toči	odvisno od debeline: od 4 do 5

¹⁾ Dvojno pokrivanje ²⁾ Kronske pokrivanje ³⁾ Odvisno od načina pokrivanja, naklona strehe in formata strešnika

Različne oblike rezov, kot so npr. segmentni rez, ravni rez, gotski rez; debelejši cerkveni bobrovci (pribl. 1,8–2,4 cm debeline); bobrovci z grobo površino, valovito površino, krtačeno površino itd. ter dodatne formate, kot je npr. stolpni bobrovec, najdete v ceniku. Posebne izdelave, kot so na primer glazure, izdelujemo po meri za posamezni objekt na podlagi povpraševanja.

Raznolika ponudba za spomeniške objekte

Več informacij:



Za individualne objekte izdelujemo posebne formate, debeline in površine. Prosimo, stopite v stik z nami. Tukaj je nekaj primerov:

erlus.com/erlus-bibermanufaktur



Okrogla izvedba



Segmentna izvedba



Ravna izvedba




Ravna izvedba z zaobljenimi vogali



Košarast lok



Hiša ladjarskega mojstra



Bobrovec v obliki grba



Krtačen



Bobrovec „stisk roke“



S hrapavo površino



Gotska oblika



Petkotnik



Oblika Amberg



Saško-berlinska s 3 rebri



Oblika Berlin



Špičasti bobrovec s 3 utori



Segmentna izvedba s 4 rebri



Wasserburger sintrani bobrovec ravna izvedba



Segmentna izvedba z utori



Šesterokotnik brez konice



Oblika Beuerberg



Historična Sveti Križ



Mali stolni



Oblika Potsdam



Augsburg Stolni bobrovec



ZANESLJIVI IN Z OSEBNIM PRISTOPOM



PRILAGODLJIVI

Odgovorno ravnanje in dobre storitve so za družbo ERLUS samoumevne. Naši zaposleni so vam vedno osebno na voljo. Izkušena ekipa vam bo svetovala pri načrtovanju in izvedbi vašega gradbenega projekta. Poleg tega vam bo na voljo obsežno informativno gradivo, kot so profesionalna aplikacija za strehe, kalkulator za zaščito pred snegom ali center za prenos.

ERLUS prodaja izključno prek veletrgovcev z gradbenim materialom ali strešno kritino. Tako lahko zagotovimo, da visokokakovostne izdelke ERLUS strokovno vgradijo strokovnjaki.

V naši ponudbi izdelkov se osredotočamo na strešnike ERLUS in dodatno opremo blagovne znamke ERLUS, saj smo na tem področju resnično strokovnjaki. Podstrešnih konstrukcij in strešne izolacije ne prodajamo. Sodelujemo pa z vrhunskimi proizvajalci podstrešnih konstrukcij, podkritin in izolacij ter našim strankam na ta način ponujamo dodelane strešne rešitve.

Ponudba naših izdelkov se ravna po željah in zahtevah naših strank. Iz stalne izmenjave z našimi obdelovalci dobivamo dragocene spodbude. Izboljšujemo postopke in skrbimo, da postajajo prijaznejši okolju. Opazujemo trg, optimiziramo izdelke in ponujamo edinstvene izdelke, od zasnove do uporabe.

kaj pravijo naše stranke



„Že od 80. let zaupamo strokovni kakovosti podjetja ERLUS in ohranjamo tesno in osebno sodelovanje.“

Philipp Matthiessen, direktor podjetja Baustoffmarkt Gersthofen

Oče Philippa Matthiessena je že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja ugotovil, da so med trgovci z gradbenim materialom potrebni strokovnjaki. Tako je podjetje Baustoffmarkt Gersthofen postalo eden prvih specializiranih trgovcev z vrhunskimi strešnimi materiali. S podjetjem ERLUS, ki je njegov dobavitelj „od samega začetka“, poteka zelo tesno in zaupno sodelovanje. „V nasprotju z velikimi družbami s strogo predpisanimi postopki in zahtevami se ERLUS odlikuje po prilagodljivosti. Poslujemo z osebnimi kontaktnimi osebami, ki nam vedno ponudijo ustrezno rešitev,“ pravi Philipp Matthiessen.

Deli sistema ERLUS ALU-SYSTEM so izjemno robustni

Korozijsko odporni elementi sistema ERLUS ALU-SYSTEM so izdelani s postopkom litja, zaradi česar so zaradi svoje debeline materiala izjemno nosilni in odporni na obremenitve. Njihovo robustnost je preizkusil Inštitut za požarno varnost in varnostne raziskave (IBS) v Linzu, ki jim je podelil 5. razred odpornosti proti toči. To ustreza neurju s točo, pri katerem so ledena zrna velika kot kokošja jajca. Tudi pri velikih obremenitvah zaradi ledu in snega se elementi ALU-SYSTEM ne upognejo ali zlomijo, kot se to lahko zgodi pri drugih vgradnih elementih, na primer pri plastičnih delih. Poleg tega je elemente ERLUS ALU-SYSTEM enostavno skladiščiti, prevažati, razpakirati in montirati.

Sistem ERLUS ALU-SYSTEM je premišljeno zasnovan in prihrani čas

Pri tem celovitem sistemu so vse komponente med seboj popolnoma usklajene in primerne za skoraj vsak naklon strehe. Montaža sistemskih elementov je enostavna in prihrani čas. Sistem je sestavljen iz osnovne ali prehodne plošče v obliki izbranega modela strešnika ter funkcionalnega nastavka. Posebej premišljeno je zasnovan sanitarni prezračevalni element ALU-SYSTEM. Natančno prilagajajoči se osnovna plošča, pokrov, ovratnik in tesnilna manšeta zagotavljajo vodotesen strešni preboj. Prezračevalni element je primeren za dovod in odvod zraka v sanitarnih prostorih, kuhinjah in bivalnih prostorih. Pri prezračevalnih sistemih lahko vedno nastaja kondenzat. V takšnih primerih korozijsko odporen liti aluminij predstavlja pomembno prednost.

ERLUS ALU-SYSTEM navdušuje z elegantno obliko in trajno obstojnimi barvami

Sistem ERLUS ALU-SYSTEM je po obliki in barvi usklajen z izbranim modelom strešnika. Vgrajeni elementi se skladno zlijejo s strešno kritino in ustvarijo harmoničen videz strehe. Aluminijasti elementi so prašno barvani s premazom fasadne kakovosti, ki ga med drugim odlikuje visoka odpornost proti UV-sevanju. Na strehi lahko temperature nihajo od -20°C do $+80^{\circ}\text{C}$. Aluminij zaradi svojega tališča, ki znaša približno 660°C , tudi v tem temperaturnem območju ohranja svojo obliko. Plastika pa pri nizkih temperaturah postane krhka, pri visokih pa se zmehča, kar lahko povzroči deformacije ali celo lom.

Poleg tega je ALU-SYSTEM trajnostna rešitev. Če je treba streho nekoč odstraniti, je mogoče posamezne elemente brez težav demontirati in jih reciklirati kot dragoceno surovino.



ERLUS-ov kalkulator za zaščito strehe pred vetrom
erlus.com/profi-werkzeuge-dach



ERLUS-ov profesionalni kalkulator za načrtovanje zaščite strehe pred snegom:
erlus.com/profi-werkzeuge-dach



Razpoložljivost preverite na strani posameznega modela

Barva je podobna originalnemu strešniku

¹⁾ Ne dosega minimalne višine 15 cm, ki jo zahteva standard DIN 1986-100.

Upoštevajte odpornost proti amonijaku in škodljivim snovem v skladu z navodili proizvajalca solarnega termičnega ali fotonapetostnega sistema.

²⁾ Pri modelih z majhno krovno širino je lahko potrebna obdelava sosednjega podložnega strešnika.



ALU-SYSTEM Antenska strešna kapa
z osnovno ploščo, Ø pribl. 27–57 mm



ALU-SYSTEM Strešnik za preboj za sončne naprave
z osnovno ploščo, Ø pribl. 58 mm



ALU-SYSTEM Sanitarni prezračevalni strešnik DN 125
z odstranljivim pokrovnim vložkom, priključno gibljivo cevjo (70 cm), UD-tesnilno manšeto in reducirnim elementom



ALU-SYSTEM Sanitarni ravni prezračevalni element za fotonapetostne sisteme DN 125 ²⁾


z ravnim črnim pokrovom ¹⁾ za vgradnjo ali zamenjavo pod sončnimi sistemi, s priključno cevjo (70 cm), UD-tesnilno manšeto in reducirnim kosom



ALU-SYSTEM Prezračevalni element za bivalne prostore DN 150
predmontiran z UD-tesnilno manšeto ²⁾

ERLUS ALU-SYSTEM = osnovna plošča + funkcionalni nastavek

prašno barvano in dobavljivo samo kot del sistema – **Razred odpornosti proti toči 5**

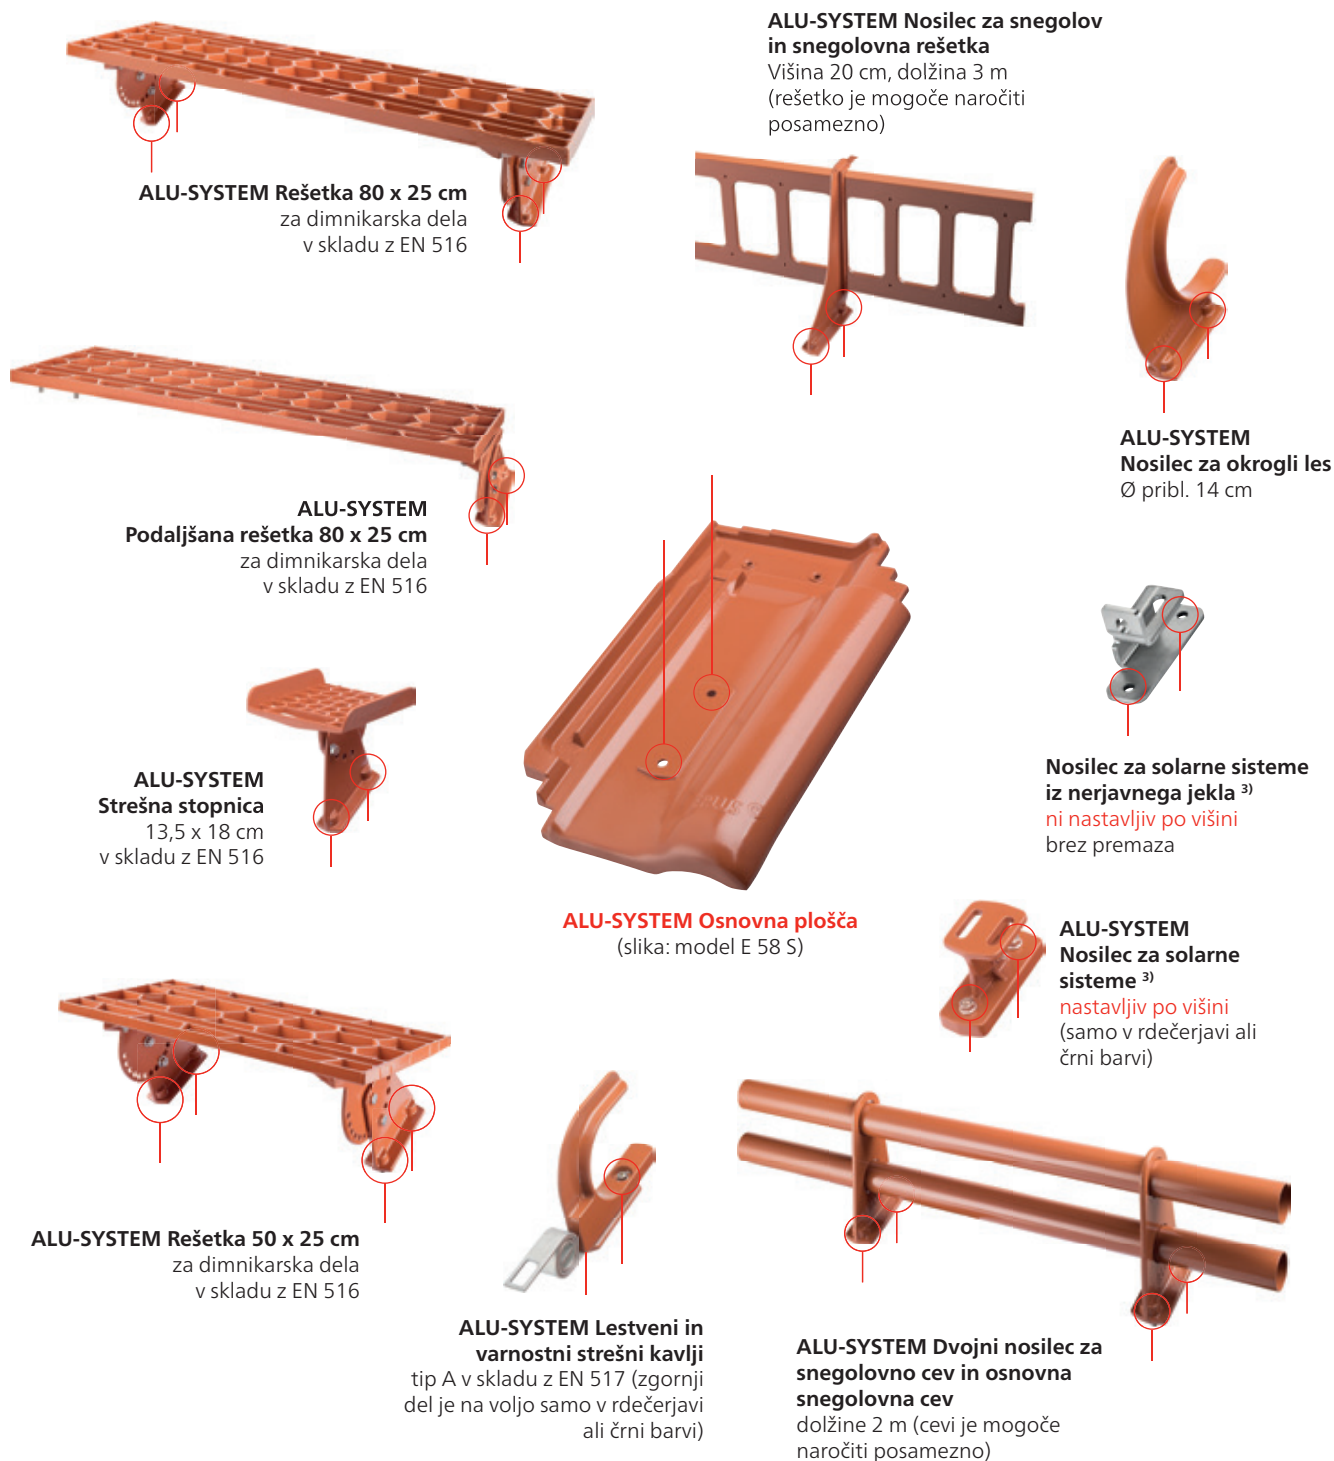

ERLUS montažni videoposnetki:
erlus.com/montagevideos

Razpoložljivost preverite na strani posameznega modela.
Barva je podobna originalnemu strešniku.

³⁾ vključno z aluminijasto osnovno ploščo s premazom – alternativno z aluminijasto osnovno ploščo brez premaza za modele: E58 S, E58 SL, E58 RS, Forma, Veliki zareznik, Veliki zareznik XXL, Karat RS, Linea, Level RS, Reformni strešnik SL, Reformni strešnik XXL.

Obrnite se na nas, z veseljem vam bomo svetovali!

Za popolno streho z izdelki ERLUS

ERLUS KERAMIČNI Dodatki za homogen videz strehe

Kakovostna dodatna oprema je bila zasnovana tako, da se popolnoma ujema z izbiro strešnikov ERLUS. Vizualno privlačni keramični dodatki so na voljo s svojo fino površino v različnih barvnih odtenkih. Posledično se popolnoma in nevsiljivo vključijo v strešno površino. Od visokokakovostnih sanitarnih zračnikov, triosnih kap do konice šotorske strehe, ki oplemenitijo vsako streho ERLUS.

Univerzalne ERLUS vetrne sponke – najboljša kakovost za varen oprijem

Univerzalne ERLUS sponke za zaščito pred neurjem so izdelane iz vzmetno trdega nerjavnega jekla in so na voljo za prereze letev 24 x 48 mm (samo sponka za zaščito pred neurjem I), 30 x 50 mm in 40 x 60 mm. Potrebno število sponk na m² je odvisno od lokalnih razmer, podnebnih pogojev ter projektnih obremenitev posamezne kombinacije strešnika in pritrdilne sponke.

ERLUS pritrdilni elementi: izjemno stabilni in vrhunske kakovosti

Varna pritrditev ima najvišjo prednost, še posebej pri pritrdilnih elementih. Prav na strehi veter in sneg močno obremenjujeta nosilce in opore. Zato so potrebni najbolj kakovostni materiali, saj so ti elementi stalno izpostavljeni vremenskim vplivom. Pritrdilni elementi ERLUS so izdelani iz materialov najvišje kakovosti in zagotavljajo zanesljivo ter dolgotrajno uporabo.



KERAMIK sanitarni prezračevalni element DN 125 125 ¹⁾

z odstranljivim pokrovnim vložkom, priključno cevjo (70 cm), UD-tesnilno manšeto in reducirnim kosom



Univerzalni ERLUS nosilec za solarne module

nastavljiv po višini, na voljo samo kot komplet s prezračevalnim strešnikom za izbrane modele



Univerzalna ERLUS sponka za zaščito pred neurjem II, velikosti M ali XL

iz 2,2 mm vzmetno trdega nerjavnega jekla (pakiranje po 100 kosov)

Univerzalne ERLUS vetrne sponke II - montaža v nekaj sekundah: pripnite, zaskočite in končano!



Dodatne informacije: erlus.com/sturmklammern

Več informacij za naše dodatke ERLUS poiščite na naši spletni strani: erlus.com/markenzubehoer

Razpoložljivost preverite na strani posameznega modela.

Barva je podobna originalnemu strešniku.





ERLUS-ov profesionalni kalkulator za izračun zaščite pred vetrom:
erlus.com/profi-werkzeuge-dach



ERLUS-ov profesionalni kalkulator za izračun zaščite pred snegom:
erlus.com/profi-werkzeuge-dach



KERAMIČNI
adapter za plinski kotel
DN 110 ali 125 ¹⁾
komplet



KERAMIČN
triosna kapa
za slemenjak št. 15



Zaključna plošča slemena
iz aluminija, zamaknjena
za slemenjak št. 15, št. 15 Lü,
št. 18, št. 19, št. 21, prašno
barvana



Zaključna plošča slemena
iz aluminija, ravna
univerzalno prilagodljiva z
rezanjem



Prezračevalni trak za greben
iz aluminija
31 cm x 5 m
rdečerrjav, temno rjav ali črn



Zaščitni trak za kap
10 cm x 5 m
rdečerrjav ali črn



Univerzalna ERLUS
sponka za zaščito pred
neurjem I,
velikosti M ali L
iz 2,5 mm vzmetno trdega
nerjavnega jekla
(pakiranje po 250 kosov)



Sponka za zaščito pred neur-
jem za bobrovec B1
iz protikorozijsko zaščenega
jekla za letve 30/50 mm (pa-
kiranje po 200 kosov) ali letev
40/60 mm (pakiranje po 100
kosov)



Nosilec za letve
z zavihki za pribijanje
za sleme in greben,
dolžina 18 cm



Nosilec za letve
z žeblijem za zabijanje
za sleme in greben,
dolžina 20 cm

1) Osnovna plošča se razlikuje glede na model strešnika.


32 barv, neskončne možnosti oblikovanja




Naravno rdeča




Rdeča

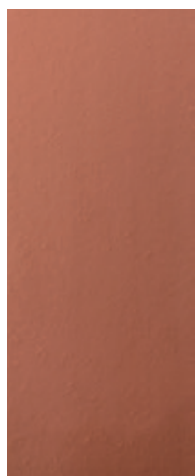

Sinter rdeča

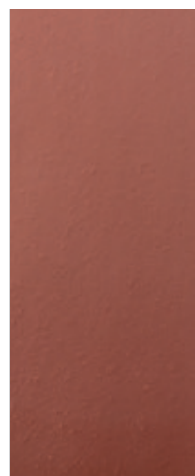

Sinter rdeča
engobirana

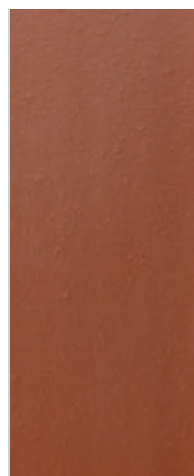


Bakreno rjava




Maroon




Burgund

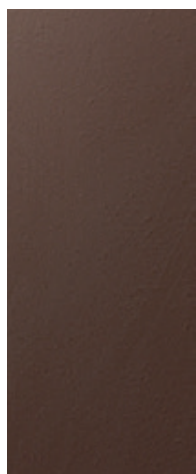


Brazil rjava

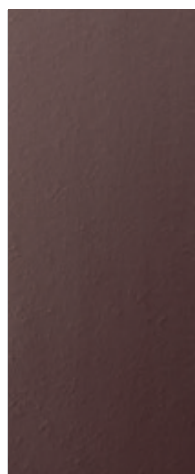


Sinter rjava

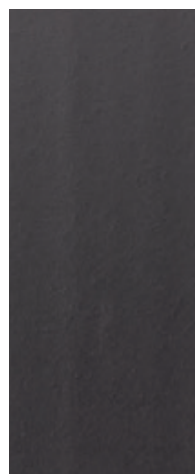


Antracit

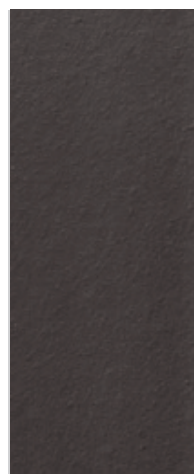


Starinsko siva

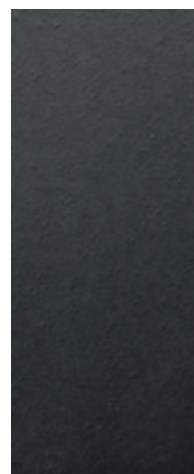


Sinter siva

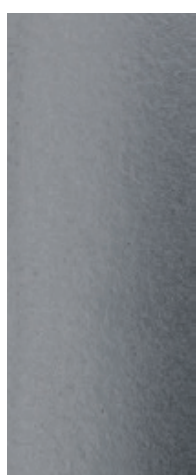


Titan srebrna

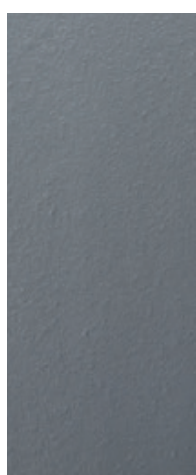


Sinter svetlo
siva

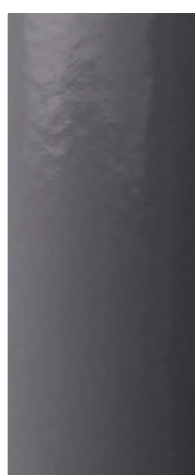

Bazaltno siva

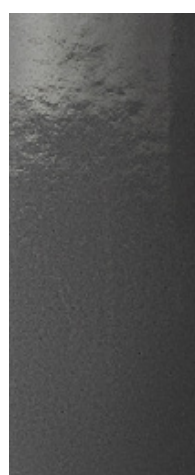


Grafitno siva

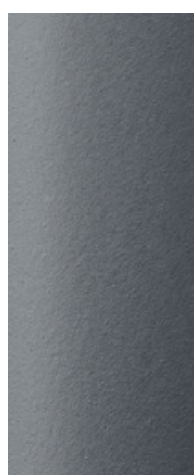


Skrilnato siva




Črna mat

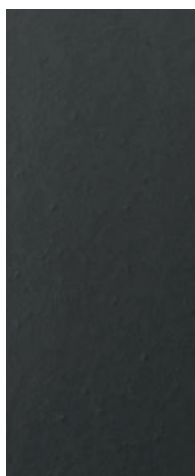

Sinter črna mat

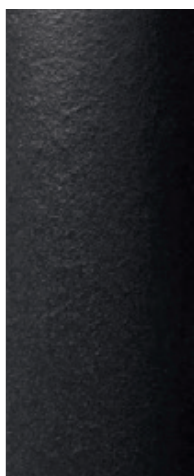

Diamantno
črna

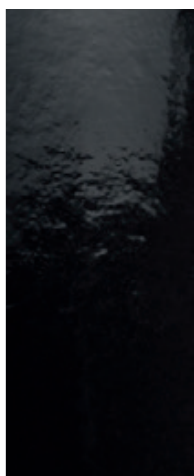

Safir črna




Autunno



Rosso



Klasična

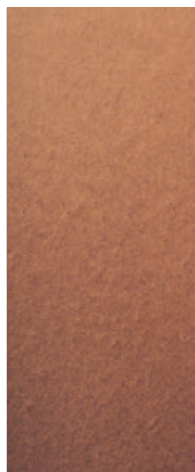

Umbra




Sepia




Antik



Rustik

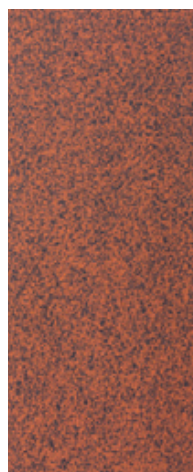

Historic

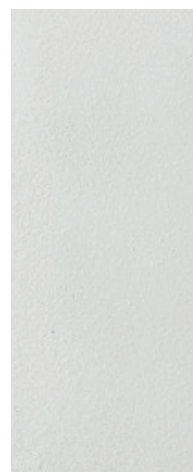

Cool Roof



Sintrani bobrovec Siena

ERLUS strešniki so naraven gradbeni material, kar se kaže tudi v tem, da se posamezni strešniki med seboj razlikujejo v barvnih odtenkih. Občasne barvne razlike so posledica proizvodnje in transporta ter ne vplivajo na kakovost strešnikov.



Obvezna razpoložljivost barv velja samo pri originalnih strešnikih. Prosimo, naročite vzorec!



30-letna garancija ERLUS

Streha je naložba za vse življenje. Z garancijami ERLUS uživate v dolgoročni varnosti: naša 30-letna garancija na material vas ščiti pred poškodbami, ki nastanejo zaradi staranja, medtem ko 30-letna garancija za nakup dodatnih količin zagotavlja, da boste kadar koli prejeli ustrezne strešnike za razširitve ali popravila.

Tako vam ne zagotavljamo le kakovosti, temveč tudi trajnost – za streho, ki bo trajala več generacij.

30-letna garancija na material

Vaše strešnike zanesljivo ščiti pred vremensko pogojenimi poškodbami, vključno z brezplačno zamenjavo!

30-letna garancija za nakup dodatnih količin

Omogoča vam nakup ustreznih strešnikov za površine in keramičnih dodatkov iz našega standardnega programa*, kar je idealno za prizidke ali popravila.

Pomembno:

Svoje strešnike registrirajte prek spleta v dveh mesecih po dostavi na: erlus.com/garantie

NAŠ PRISPEVEK K VEČJI PRILAGODLJIVOSTI IN TRAJNOSTNOSTI – TE MODELE LAHKO DODATNO KUPUJETE ŠE 30 LET:



E 58 S



E 58 SL



E 58 SL-D



E 58 RS



E 58 MAX



Karat RS



Karat XXL



Karat XXL-D



Linea



Level RS



Forma



Scala



Zareznik



Veliki zareznik



Veliki zareznik XXL



Reformni strešnik SL



Reformni strešnik XXL



Hohlfalz SL



Hohlfalz SL-D



Monaco



Mediterska strešnik



Menih in Korec



Bobrovec

*Za določene barve se lahko zaračunajo doplačila.

Trajnostna rešitev za strešno kritino

Proizvodnja strešnikov v sklenjenem ekološkem krogu

Kako trajnostna je moja stavba? To vprašanje postaja vse pomembnejše in nanj je mogoče odgovoriti oziroma ga tudi izračunati. Podjetje ERLUS je pridobilo certifikat Inštituta za gradbeništvo in okolje (Institut für Bauen und Umwelt e. V. – IBU) ter prejelo okoljsko deklaracijo proizvoda (EPD). Ta predstavlja podatkovno osnovo za ekološko vrednotenje ERLUS glinenih strešnikov in opisuje celoten proizvodni proces – od pridobivanja surovine do ponovne uporabe oziroma nadaljnje rabe izdelka. EPD načrtovalcem, izvajalcem in trgovcem zagotavlja zanesljive kazalnike za certifikacijske sisteme Nemškega združenja za trajnostno gradnjo (DGNB).

Naši sistemi upravljanja z energijo in okoljem so certificirani v skladu z mednarodnima standardoma ISO 50001 in ISO 14001. Zagotavljajo, da je poraba energije čim manjša, hkrati pa se specifična poraba energije nenehno izboljšuje. Vsi postopki se stalno preverjajo z vidika vplivov na okolje – od uporabe surovin do pakiranja. Naši strešniki so nameščeni na lesene palete in zelo kompaktno oviti v folijo. Tako je keramično blago optimalno zaščiteno, saj se ne more drgniti ali premikati. To olajša rokovanje na gradbišču, preprečuje drage poškodbe med prevozom in s tem povezane zahtevne postopke dodatne dobave. Seveda je embalažna folija primerna za recikliranje.

Regionalno pridobivanje surovin
in kratke transportne poti surovin



Naravi prijazna rekultivacija
izčrpanih glinokopov;
varčna raba virov v fazi ponovne
uporabe strešnikov
(npr. pri gradnji cest in nizkih
gradenj)



Energijsko učinkovita proizvodnja
Sistem upravljanja z energijo
DIN EN ISO 50001
Sistem upravljanja z okoljem
DIN EN ISO 14001

Dolga življenjska doba zaradi
visoke kakovosti izdelkov ERLUS



ERLUS AG

Hauptverwaltung

Hauptstraße 106
84088 Neufahrn/NB
T 08773 18-0
F 08773 18-4 9180
info@erlus.com
erlus.com

E-Mail Bestelleingang:
dachbestellung@erlus.com

ERLUS Versandlogistik

T 08771 9602-610
F 08771 9602-611
versandlogistik@erlus.com

ERLUS AG

Werk Ergoldsbach

Industriestraße 7
84061 Ergoldsbach
T 08771 9602-0
F 08771 9602-655
kaminbestellung@erlus.com

ERLUS AG

Werk Teistungen

Hundeshagener Straße 3
37339 Teistungen
Zur Warenverladung: Zufahrt über L2017

GIMA-Werk Marklkofen

Girnghuber GmbH

Ludwig-Girnghuber-Straße 1
84163 Marklkofen
T 08732 24-0
F 08732 24-200
gima-ziegel.de

ERLUS Logistik-Zentrum Köln-Bocklemünd

Guckuk Logistik GmbH & Co. KG

Venloer Straße 1303
50829 Köln-Bocklemünd

ERLUS Logistik-Zentrum Hockenheim

Landauer Transportgesellschaft Doll KG

1. Industriestraße 12
68766 Hockenheim

Leistungserklärungen siehe
erlus.com/dop



- Auslieferungslager
- ERLUS Hauptverwaltung und Werk